

SPI Słupek instalacyjny

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

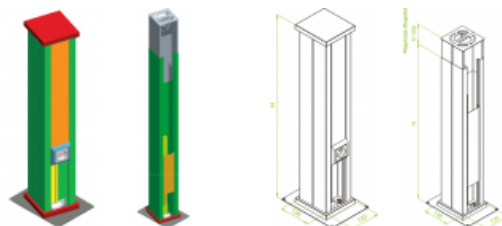

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SPI 250	250	3,15	911011	6
SPI 500	500	5,15	911013	4
SPI 700	700	6,50	911015	4
SPI2650	2650	22,30	911017	1

Produkty powiązane:



ODA Odstępnik



ODB Odstępnik



ODC Odstępnik



SI Słupek instalacyjny



P1KN71x71 Puszka jednopolowa



P2KN71x142 Puszka dwupolowa