

SSH Szczebel drabiny

Informacje:

Zastosowanie


Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym

UK do mocowania przewodów elektrycznych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

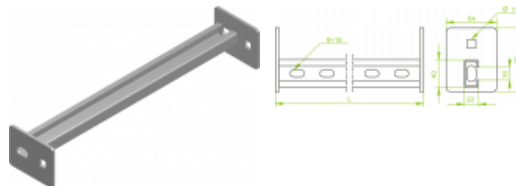

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGF M10×30

Wersje:

Grubość blachy: **2,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SSH 200	153	0,59	404120	20
SSH 300	253	0,76	404130	20
SSH 400	353	0,93	404140	10
SSH 500	453	1,11	404150	10
SSH 600	553	1,28	404160	10
SSH 700	653	1,45	404170	4
SSH 800	753	1,63	404180	4
SSH 900	853	1,80	404190	4
SSH1000	953	1,97	404111	4

Produkty powiązane:



DM Drabina



DSH Drabina



PLH Płytką łączącą



DDH Drabina