

SDH Szczebel drabiny

Informacje:

Zastosowanie


Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym

UK do mocowania przewodów elektrycznych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

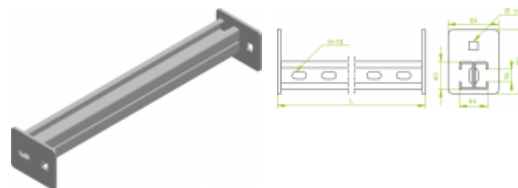

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGF M10×30

Wersje:

Grubość blachy: 2,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SDH 200	153	0,85	404420	20
SDH 300	253	1,19	404430	20
SDH 400	353	1,53	404440	10
SDH 500	453	1,89	404450	10
SDH 600	553	2,23	404460	10
SDH 700	653	2,57	404470	4
SDH 800	753	2,93	404480	4
SDH 900	853	3,24	404490	4
SDH1000	953	3,60	404411	4

Produkty powiązane:



DM Drabina



DSH Drabina



PLH Płytką łączącą



DDH Drabina