

TKBJ Trójknik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

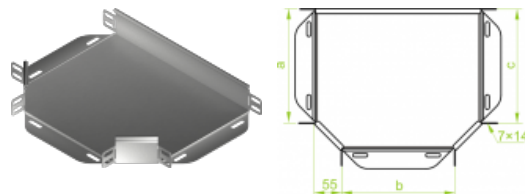

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKBJ 50H50	50	0,26	151001	20
TKBJ100H50	100	0,42	151101	20
TKBJ150H50	150	0,60	151201	10
TKBJ200H50	200	0,82	151301	10
TKBJ300H50	300	1,45	151501	10
TKBJ400H50	400	2,23	151601	10
TKBJ500H50	500	2,99	151701	10
TKBJ600H50	600	3,92	151801	10

Produkty powiązane:

