

## TKZPH200 Trójkąt korytka H200

### Informacje:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

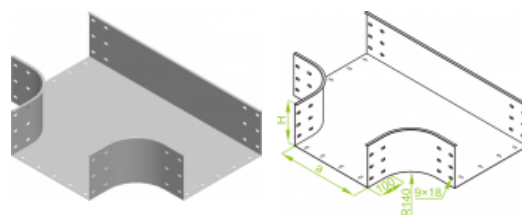

### Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| TKZP200H200 | 200              | 4,99          | 371020           | 2                  |
| TKZP300H200 | 300              | 5,66          | 371030           | 2                  |
| TKZP400H200 | 400              | 6,39          | 371040           | 1                  |
| TKZP500H200 | 500              | 7,16          | 371050           | 1                  |
| TKZP600H200 | 600              | 7,98          | 371060           | 1                  |

### Produkty powiązane:



KZPH200  
Korytko



KZLPH200  
Korytko z  
łącznikiem  
wspawanym



KKZPH200  
Kolanko 90°



KKZMPH200  
Kolanko 45°



CZKZPH200  
Czwórnik  
korytka



LZZPH200 Łuk  
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 Łuk  
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 Łuk  
wewnętrzny 90°



LZWMPH200  
Łuk wewnętrzny  
45°



TRZPH200  
Trójkąt  
redukcyjny  
symetryczny



RKZPH200  
Redukcja  
symetryczna