

TKZCH200 Trójknik korytka H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

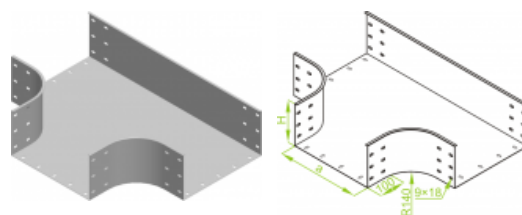

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZC200H200	200	6,89	371120	2
TKZC300H200	300	7,53	371130	2
TKZC400H200	400	8,49	371140	1
TKZC500H200	500	9,51	371150	1
TKZC600H200	600	10,61	371160	1

Produkty powiązane:

