

TRBJ Trójknik redukcyjny H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

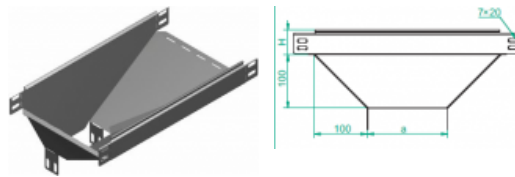

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBJ 50H42	50	0,58	144902	10
TRBJ100H42	100	0,83	145102	10
TRBJ150H42	150	1,20	145302	6
TRBJ200H42	200	1,59	145402	6
TRBJ300H42	300	2,49	145602	4
TRBJ400H42	400	2,86	148902	4
TRBJ500H42	500	3,43	149002	2
TRBJ600H42	600	4,12	149102	2

Produkty powiązane:

