

## TRBP Trójkąt redukcyjny H80

### Informacje:

#### Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego  
do ciągu pionowego.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

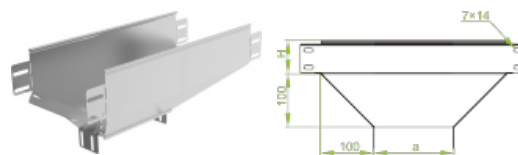

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| TRBP100H80 | 100              | 1,60          | 188610           | 4                  |
| TRBP150H80 | 150              | 2,30          | 188615           | 4                  |
| TRBP200H80 | 200              | 3,10          | 188620           | 4                  |
| TRBP300H80 | 300              | 4,90          | 188630           | 2                  |
| TRBP400H80 | 400              | 6,30          | 188640           | 2                  |
| TRBP500H80 | 500              | 8,10          | 188650           | 1                  |
| TRBP600H80 | 600              | 9,20          | 188660           | 1                  |

### Produkty powiązane:

