

TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H60**Informacje:****Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał



Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

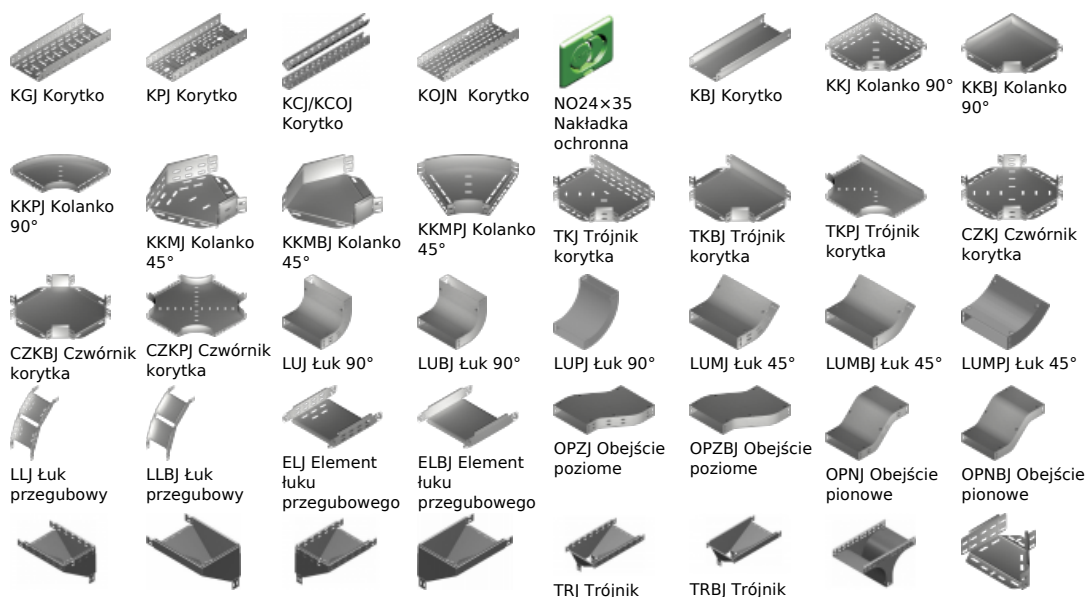
PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...****Szybki i wygodny****montaż instalacji przy użyciu****demontowanych elementów.****Nowe rozwiązanie umożliwia****bezpieczne i szybkie****układanie kabli bez****konieczności przeciągania ich.****Uwaga**

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBJ50H60	50	0,71	163923	1
TRSBJ100H60	100	0,96	164903	1
TRSBJ150H60	150	1,15	165003	1
TRSBJ200H60	200	1,33	165103	1
TRSBJ300H60	300	1,70	165303	1
TRSBJ400H60	400	2,07	165403	1
TRSBJ500H60	500	2,44	165503	1
TRSBJ600H60	600	2,81	165603	1

Produkty powiązane:

KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe

KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe

KRLJ Kolanko
redukcyjne
lewe

KRLBJ Kolanko
redukcyjne
lewe


redukcyjny







redukcyjny


TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

RKLJ Redukcja
lewa

RKLBJ Redukcja
lewa

RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH60 Łącznik
rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójkąt
dostawny

LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny
