

TRSP Trójnik redukcyjny symetryczny H80

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

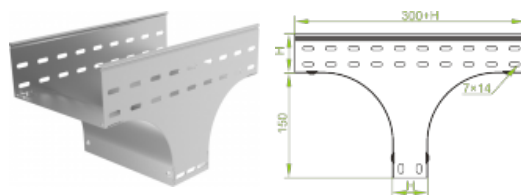

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSP100H80	100	1,75	184810	4
TRSP150H80	150	2,02	184815	4
TRSP200H80	200	2,30	184820	4
TRSP300H80	300	2,85	184830	1
TRSP400H80	400	3,40	184840	1
TRSP500H80	500	3,96	184850	1
TRSP600H80	600	4,50	184860	1

Produkty powiązane:

