

TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny H80

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

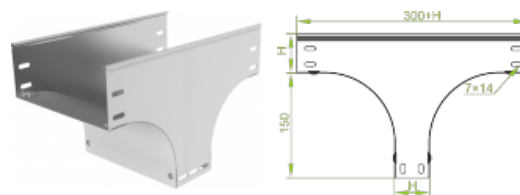

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBP100H80	100	1,75	188810	4
TRSBP150H80	150	2,02	188815	4
TRSBP200H80	200	2,30	188820	4
TRSBP300H80	300	2,85	188830	1
TRSBP400H80	400	3,40	188840	1
TRSBP500H80	500	3,96	188850	1
TRSBP600H80	600	4,50	188860	1

Produkty powiązane:

