

TRZPH50 Trójknik redukcyjny symetryczny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

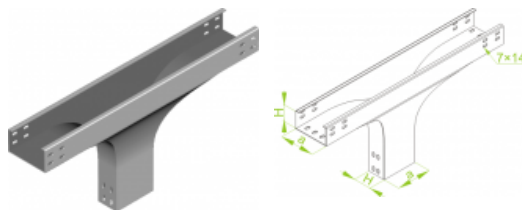

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRZP 50H50	50	1,34	352205	10
TRZP100H50	100	2,08	352210	10
TRZP200H50	200	4,83	352220	4
TRZP300H50	300	6,84	352230	4
TRZP400H50	400	9,58	352240	2
TRZP500H50	500	11,57	352250	2
TRZP600H50	600	13,59	352260	2

Produkty powiązane:

