

TRZCH50 Trójkąt redukcyjny symetryczny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

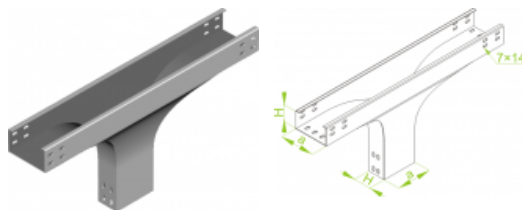

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRZC 50H50	50	1,78	352305	10
TRZC100H50	100	2,95	352310	10
TRZC200H50	200	6,44	352320	4
TRZC300H50	300	9,13	352330	4
TRZC400H50	400	12,83	352340	2
TRZC500H50	500	15,48	352350	2
TRZC600H50	600	18,03	352360	2

Produkty powiązane:

