

TRZPH200 Trójkąt redukcyjny symetryczny H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

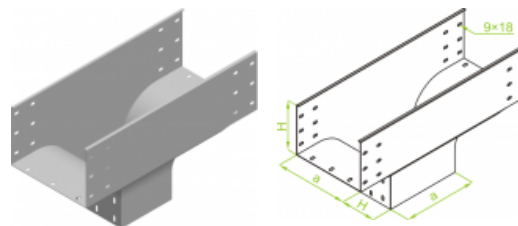

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRZP200H200	200	5,19	372220	1
TRZP300H200	300	8,91	372230	1
TRZP400H200	400	13,17	372240	1
TRZP500H200	500	15,21	372250	1
TRZP600H200	600	17,19	372260	1

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójkąt korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZPH200 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 Łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200 Łuk wewnętrzny
45°



RKZPH200
Redukcja
symetryczna