

TRZCH200 Trójkąt redukcyjny symetryczny H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

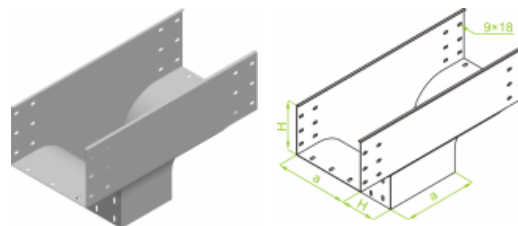

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRZC200H200	200	7,01	372320	1
TRZC300H200	300	12,03	372330	1
TRZC400H200	400	17,77	372340	1
TRZC500H200	500	20,53	372350	1
TRZC600H200	600	23,00	372360	1

Produkty powiązane:

