

WK Wieszak kablowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli w drabinkach

DKD, DKP, DKC mocowanych poziomo

dnem do ściany

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

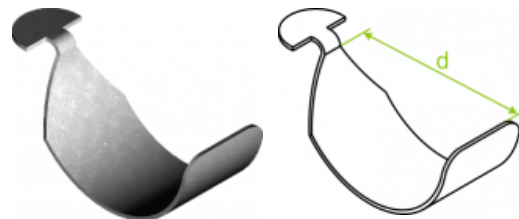

Wersje:

Symbol	Wymiar d [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WK20	20	0,02	400100	100
WK25	25	0,02	400200	100
WK35	35	0,02	400300	100
WK40	40	0,03	400400	100
WK50	50	0,04	400500	100
WK60	60	0,04	400600	100