

ZKLH50 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

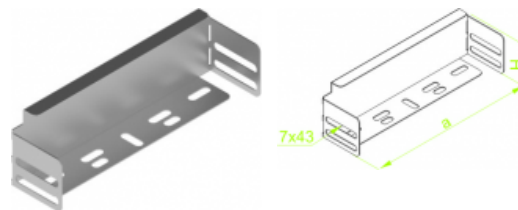

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL50H50	48	48	0,03	158401	100
ZKL100H50	98	48	0,06	158601	100
ZKL150H50	148	48	0,08	158801	100
ZKL200H50	198	48	0,10	158901	50
ZKL300H50	298	48	0,14	159101	50
ZKL400H50	398	48	0,19	159201	30
ZKL500H50	498	48	0,23	159301	30
ZKL600H50	598	48	0,27	159401	30

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



ZKLH42
Zaślepka
korytka



ZKLH60
Zaślepka
korytka



ZKLH80
Zaślepka
korytka



ZKLH100
Zaślepka
korytka



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka