

ZKLH80 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

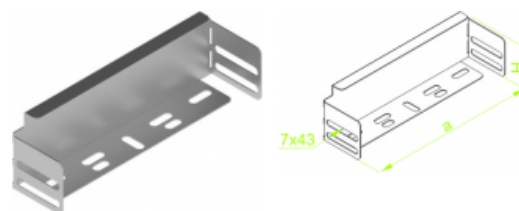

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL100H80	98	78	0,08	180101	50
ZKL150H80	148	78	0,11	180201	50
ZKL200H80	198	78	0,14	180301	30
ZKL300H80	298	78	0,20	180501	30
ZKL400H80	398	78	0,26	180601	20
ZKL500H80	498	78	0,32	180701	20
ZKL600H80	598	78	0,38	180801	20

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



ZKLH42
Zaślepka
korytka



ZKLH50
Zaślepka
korytka



ZKLH60
Zaślepka
korytka



ZKLH100
Zaślepka
korytka



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka