

CZKPJ Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

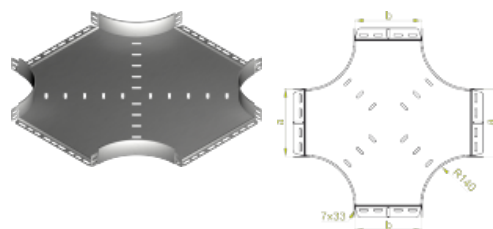

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPJ 50H50	50	0,83	155114	20
CZKPJ100H50	100	1,15	155214	20
CZKPJ150H50	150	1,50	155314	10
CZKPJ200H50	200	1,89	155414	10
CZKPJ300H50	300	2,80	155514	10
CZKPJ400H50	400	3,86	155614	10
CZKPJ500H50	500	5,08	155714	10
CZKPJ600H50	600	6,45	155814	10

Produkty powiązane:

