

CZKPJ Czwórnik korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

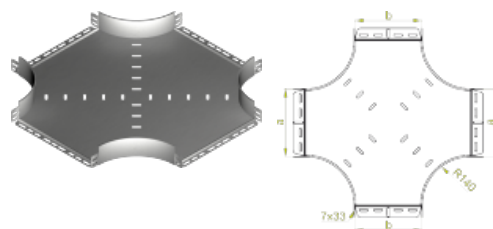

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPJ50H60	50	0,66	164924	20
CZKPJ100H60	100	1,23	164314	20
CZKPJ150H60	150	1,58	164414	10
CZKPJ200H60	200	1,98	164514	10
CZKPJ300H60	300	2,88	164614	10
CZKPJ400H60	400	3,94	164714	10
CZKPJ500H60	500	5,16	164814	10
CZKPJ600H60	600	6,53	164914	10

Produkty powiązane:

