

CZKPP Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

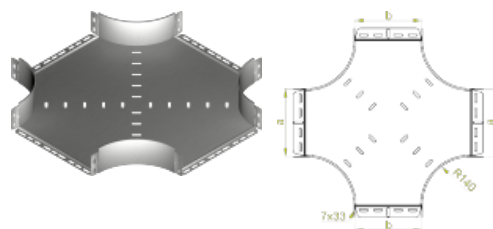

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPP100H80	100	2,10	185014	10
CZKPP150H80	150	2,63	185114	10
CZKPP200H80	200	3,22	185214	10
CZKPP300H80	300	4,58	185314	4
CZKPP400H80	400	6,17	185414	4
CZKPP500H80	500	7,99	185514	2
CZKPP600H80	600	10,05	185614	2

Produkty powiązane:

