

CZKPP Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

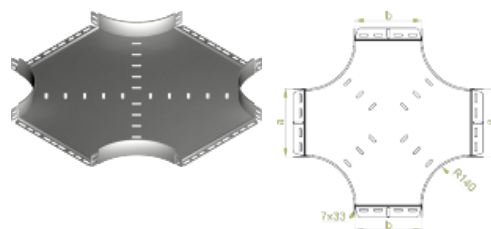

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPP 50H50	50	1,24	155914	20
CZKPP100H50	100	1,72	156014	20
CZKPP150H50	150	2,25	156114	10
CZKPP200H50	200	2,84	156214	10
CZKPP300H50	300	4,20	156314	10
CZKPP400H50	400	5,79	156414	10
CZKPP500H50	500	7,61	156514	10
CZKPP600H50	600	9,67	156614	10

Produkty powiązane:

