

KKMPJ Kolanko 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

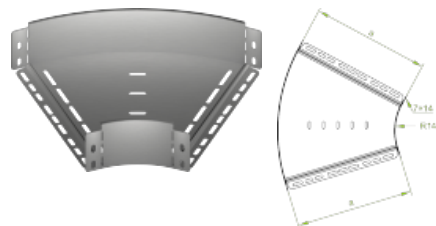

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ100H80	100	0,40	181514	16
KKMPJ150H80	150	0,53	181614	10
KKMPJ200H80	200	0,67	181714	10
KKMPJ300H80	300	1,00	181814	4
KKMPJ400H80	400	1,38	181914	4
KKMPJ500H80	500	1,83	182014	2
KKMPJ600H80	600	2,34	182114	2

Produkty powiązane:

