

KKMPJ Kolanko 45° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

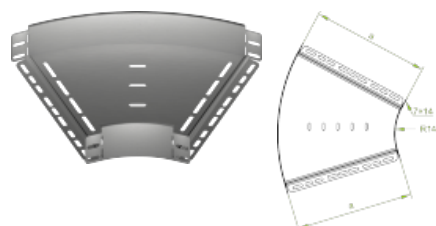

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ50H60	50	0,22	163724	20
KKMPJ100H60	100	0,34	161514	10
KKMPJ150H60	150	0,46	161614	10
KKMPJ200H60	200	0,60	161714	10
KKMPJ300H60	300	0,91	161814	10
KKMPJ400H60	400	1,29	161914	10
KKMPJ500H60	500	1,72	162014	10
KKMPJ600H60	600	2,22	162114	10

Produkty powiązane:

