

KKMPJ Kolanko 45° H30

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

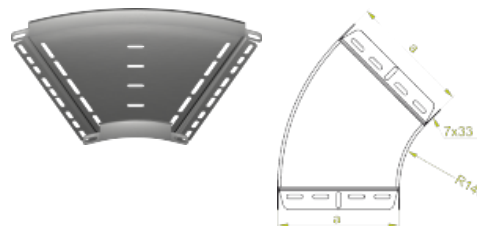

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ50H30	50	0,15	130614	20
KKMPJ100H30	100	0,25	130714	20
KKMPJ150H30	150	0,36	130814	10
KKMPJ200H30	200	0,48	130914	10
KKMPJ300H30	300	0,78	131014	10

Produkty powiązane:



KGJ Korytko



KGR Korytko



KGL Korytko



KPJ Korytko



KPL Korytko



KBJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko