

KKMPJ Kolanko 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

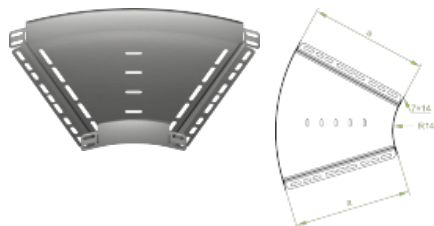

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ50H42	50	0,19	140914	20
KKMPJ100H42	100	0,29	141014	20
KKMPJ150H42	150	0,40	141114	10
KKMPJ200H42	200	0,53	141214	10
KKMPJ300H42	300	0,83	141314	10
KKMPJ400H42	400	1,20	141414	10
KKMPJ500H42	500	1,62	141514	10
KKMPJ600H42	600	2,11	141614	10

Produkty powiązane:

