

KKMPP Kolanko 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

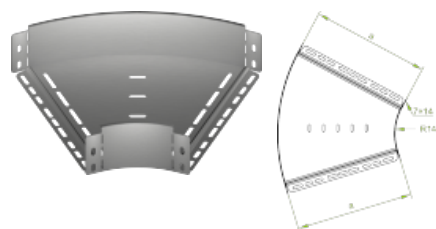

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPP100H80	100	0,61	182214	16
KKMPP150H80	150	0,79	182314	10
KKMPP200H80	200	1,00	182414	10
KKMPP300H80	300	1,49	182514	4
KKMPP400H80	400	2,08	182614	4
KKMPP500H80	500	2,75	182714	2
KKMPP600H80	600	3,52	182814	2

Produkty powiązane:

