

KKPP Kolanko 90° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

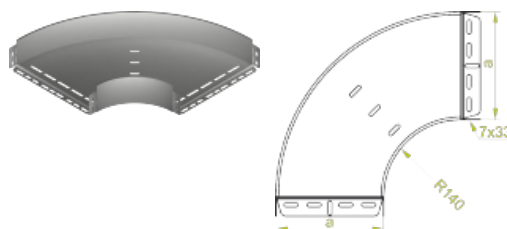

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPP100H80	100	1,06	180814	10
KKPP150H80	150	1,41	180914	10
KKPP200H80	200	1,80	181014	10
KKPP300H80	300	2,72	181114	4
KKPP400H80	400	3,71	181214	4
KKPP500H80	500	5,12	181314	2
KKPP600H80	600	6,59	181414	2

Produkty powiązane:

