

LUMPJ Łuk 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

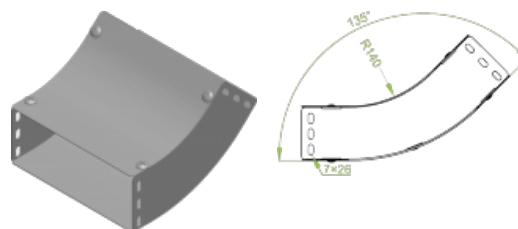

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMPJ100H80	100	1,06	187114	2
LUMPJ150H80	150	1,32	187214	2
LUMPJ200H80	200	1,60	187314	2
LUMPJ300H80	300	2,13	187414	2
LUMPJ400H80	400	2,67	187514	2
LUMPJ500H80	500	3,19	187614	2
LUMPJ600H80	600	3,72	187714	2

Produkty powiązane:

