

LUMPJ Łuk 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

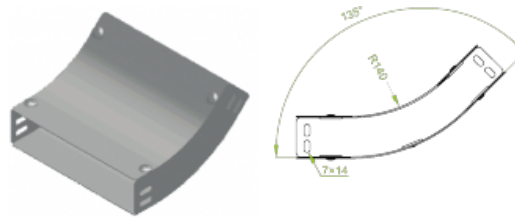

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMPJ 50H42	50	0,41	144114	2
LUMPJ 100H42	100	0,62	144214	2
LUMPJ 150H42	150	0,87	144314	2
LUMPJ 200H42	200	1,69	144414	2
LUMPJ 300H42	300	2,03	144514	2
LUMPJ 400H42	400	2,35	144614	2
LUMPJ 500H42	500	2,68	144714	2
LUMPJ 600H42	600	3,07	144814	2

Produkty powiązane:

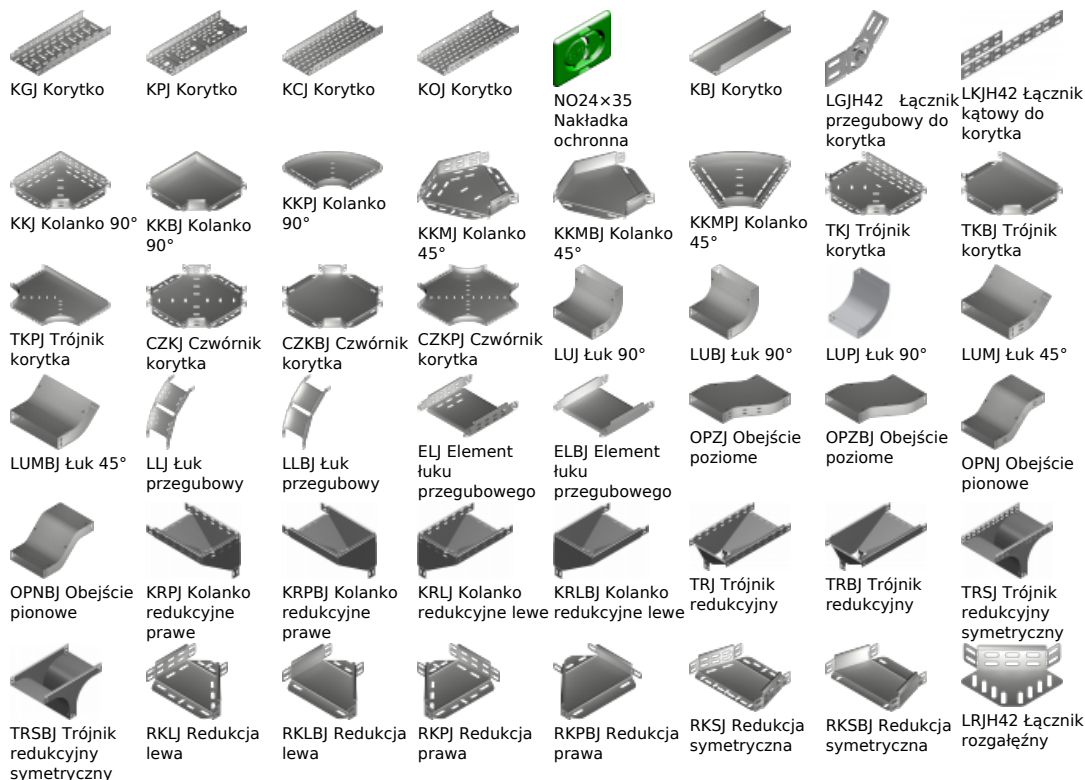



LRBJH42 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójnik
dostawny



LRPJH42 Łącznik
rozgałęźny



LRPPH42 Łącznik
rozgałęźny