

LUMPP Łuk 45° H80**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

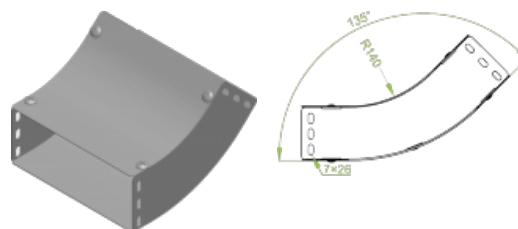

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grońść blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMPP100H80	100	1,59	187814	10
LUMPP150H80	150	1,98	187914	10
LUMPP200H80	200	2,40	188014	4
LUMPP300H80	300	3,19	188114	4
LUMPP400H80	400	4,01	188214	2
LUMPP500H80	500	4,78	188314	2
LUMPP600H80	600	5,58	188414	2

Produkty powiązane: