

TKPP/TKPOP Trójkąt korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPP/TKPOP50H60	50	0,99	164424	20
TKPP/TKPOP100H60	100	1,48	163614	20
TKPP/TKPOP150H60	150	1,95	163714	20
TKPP/TKPOP200H60	200	2,48	163814	20
TKPP/TKPOP300H60	300	3,71	163914	20
TKPP/TKPOP400H60	400	5,18	164014	20
TKPP/TKPOP500H60	500	6,88	164114	20
TKPP/TKPOP600H60	600	8,82	164214	20

Produkty powiązane:

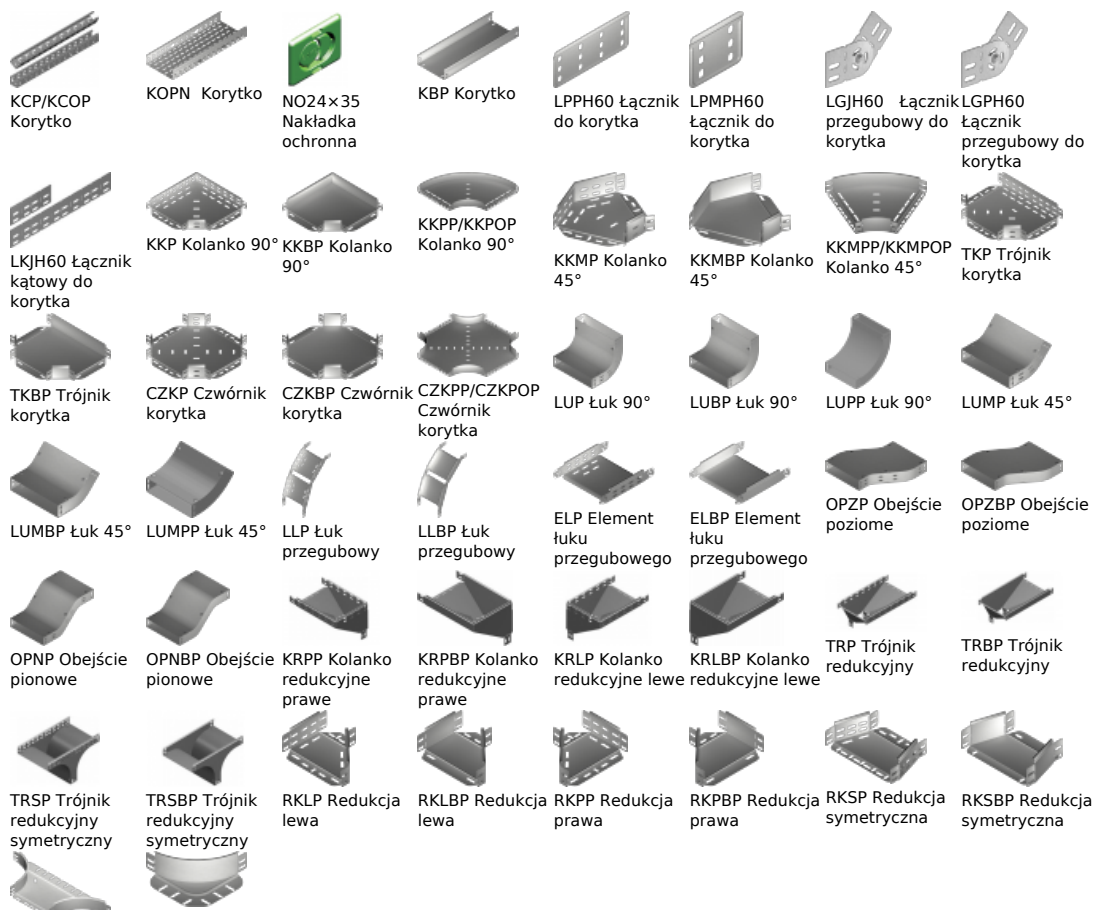



TKDP Trójnik
dostawny

LRPPH60
łącznik
rozgałęźny