

TKPP Trójknik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

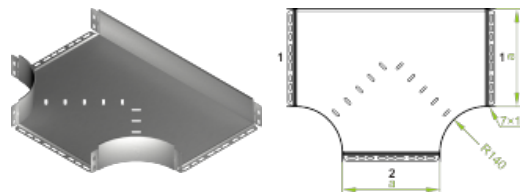

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPP100H80	100	1,70	183614	10
TKPP150H80	150	2,18	183714	10
TKPP200H80	200	2,73	183814	10
TKPP300H80	300	3,98	183914	4
TKPP400H80	400	5,48	184014	4
TKPP500H80	500	7,20	184114	2
TKPP600H80	600	9,16	184214	2

Produkty powiązane:

