

PDDC Pokrywa

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

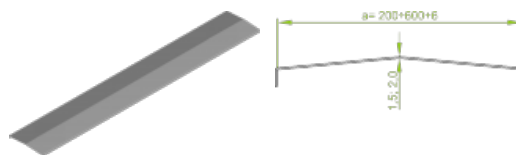

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PDDC100/2	100	2000	1,91	402610	6
PDDC100/3	100	3000	1,91	402710	6
PDDC200/2	200	2000	3,62	402620	6
PDDC200/3	200	3000	3,62	402720	6
PDDC300/2	300	2000	5,27	402630	6
PDDC300/3	300	3000	5,27	402730	6
PDDC400/2	400	2000	6,92	402640	4
PDDC400/3	400	3000	6,92	402740	4
PDDC500/2	500	2000	8,56	402650	4
PDDC500/3	500	3000	8,56	402750	4
PDDC600/2	600	2000	10,21	402660	4
PDDC600/3	600	3000	10,21	402760	4