

TKDP Trójkąt dostawny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

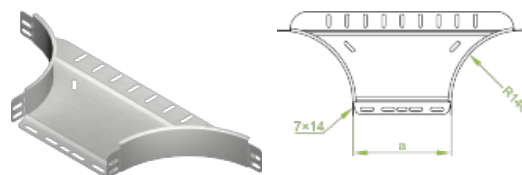

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDP50H50	50	0,22	159950	10
TKDP100H50	100	0,63	159810	10
TKDP150H50	150	0,73	159815	10
TKDP200H50	200	0,84	159820	10
TKDP300H50	300	1,05	159830	10
TKDP400H50	400	1,26	159840	10
TKDP500H50	500	1,47	159850	10
TKDP600H50	600	1,68	159860	10

Produkty powiązane:



KPJ Korytko



KBD Korytko



KBJ Korytko



KOPN Korytko



KOJN Korytko



KCPN Korytko



KCDN Korytko



KCJN Korytko



KBP Korytko