

TKDP Trójkąt dostawny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

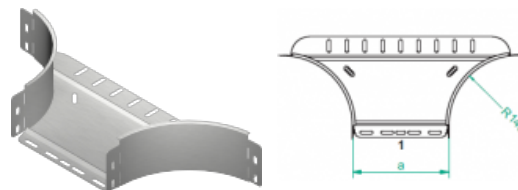

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:


Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDP100H100	100	0,81	112002	10
TKDP150H100	150	0,91	112102	10
TKDP200H100	200	1,02	112202	10
TKDP300H100	300	1,23	112302	10
TKDP400H100	400	1,44	112402	10
TKDP500H100	500	1,65	112502	10
TKDP600H100	600	1,86	112602	10


Produkty powiązane:



KCJN Korytko



KCDN Korytko



KCPN Korytko




KOJN Korytko




KOPN Korytko



KBJ Korytko



KBD Korytko



KBP Korytko