

KGL Korytka H110

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

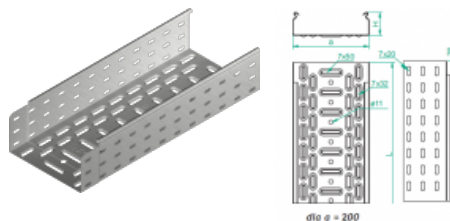

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL100H110/3	100	3000	10800	1,67	120110	4
KGL150H110/3	150	3000	16300	1,94	120115	4
KGL200H110/3	200	3000	21800	2,19	120120	4
KGL300H110/3	300	3000	32800	2,68	120130	2
KGL400H110/3	400	3000	43800	3,18	120140	2
KGL500H110/3	500	3000	54800	3,68	120150	2
KGL600H110/3	600	3000	65800	4,18	120160	2