KBD Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

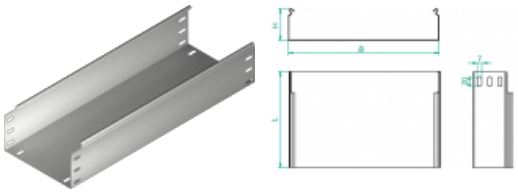

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.
Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBD100H110/3	100	3000	10800	3,59	121810	4
KBD150H110/3	150	3000	16300	3,99	121815	4
KBD200H110/3	200	3000	21800	4,49	121820	4
KBD300H110/3	300	3000	32800	5,49	121830	2
KBD400H110/3	400	3000	43800	6,49	121840	2
KBD500H110/3	500	3000	54800	7,49	121850	2
KBD600H110/3	600	3000	65800	8,49	121860	2

© 2015 BAKS