

KKBJ Kolanko 90° H110**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

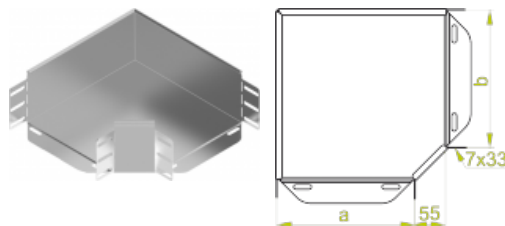

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBJ100H110	100	0,55	126110	10
KKBJ150H110	150	0,74	126115	10
KKBJ200H110	200	1,08	126120	10
KKBJ300H110	300	1,84	126130	4
KKBJ400H110	400	2,54	126140	4
KKBJ500H110	500	3,36	126150	2
KKBJ600H110	600	4,46	126160	2