

KKPJ Kolanko 90° H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

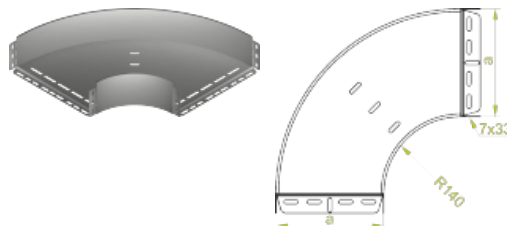

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPJ100H110	100	0,82	120114	10
KKPJ150H110	150	1,06	120214	10
KKPJ200H110	200	1,33	120314	10
KKPJ300H110	300	1,97	120414	4
KKPJ400H110	400	2,66	120514	4
KKPJ500H110	500	3,62	120614	2
KKPJ600H110	600	4,63	120714	2