

TKBJ Trójknik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

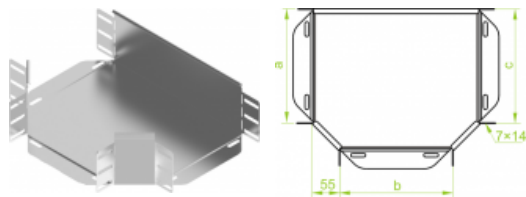

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKBJ100H110	100	0,67	126510	10
TKBJ150H110	150	0,77	126515	10
TKBJ200H110	200	1,09	126520	10
TKBJ300H110	300	1,67	126530	4
TKBJ400H110	400	2,75	126540	4
TKBJ500H110	500	3,46	126550	2
TKBJ600H110	600	4,75	126560	2