

ZKLH110 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

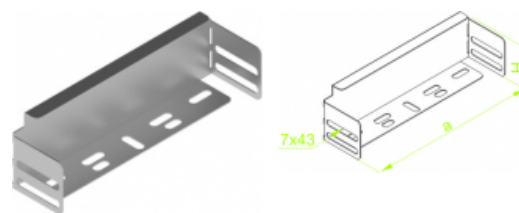

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL100H110	98	108	0,10	111101	50
ZKL150H110	148	108	0,15	111201	50
ZKL200H110	198	108	0,21	111301	30
ZKL300H110	298	108	0,28	111501	30
ZKL400H110	398	108	0,36	111601	20
ZKL500H110	498	108	0,44	111701	20
ZKL600H110	598	108	0,49	111801	20