

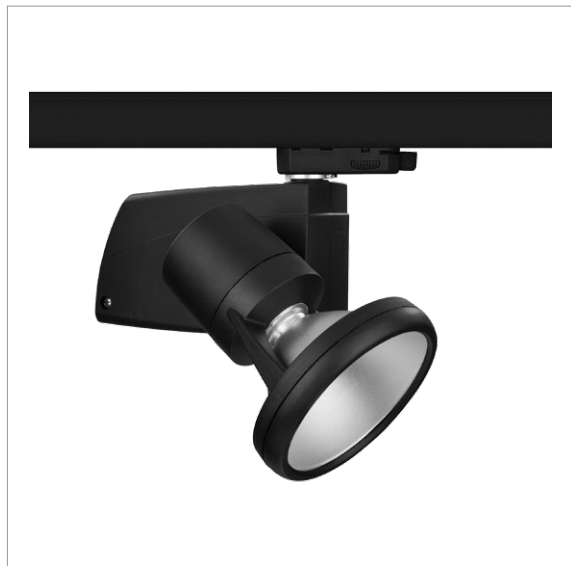


Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ROBIN




Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
oprawa bez źródła							
02001X.1012.701	12°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702	20°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703	36°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704	60°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.701	12°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.702	20°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.703	36°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.704	60°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
oprawa ze źródłem 830							
02001X.1012.701.903	12°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702.903	20°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703.903	36°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704.903	60°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8

02001 ☐ .1012.701

Kolor

- 1 ☐ biały
 2 ☐ szary
 3 ☐ czarny
 5 ☐ grafit

Dostępne wersje

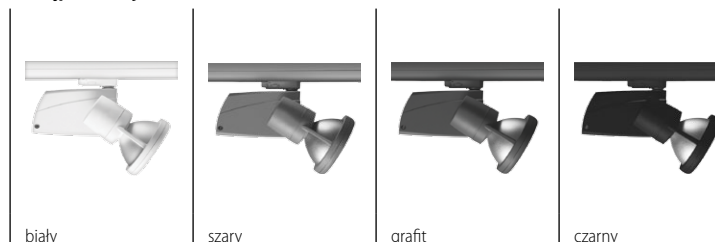

CHARAKTERYSTYKA

projektor wewnętrzny na metalohalogenkowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: tworzywo sztuczne**Kolor:** biały, szary, grafit, czarny**Sposób montażu:** do szyny 3-fazowej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 12°, 20°, 36°, 60°


DANE DODATKOWE

Zastosowanie: pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ROBIN

Akcesoria



150050.00085

Filtr do ekspozycji muzealnych
Specjalny filtr UV zatrzymujący 99% promieniowania UV-A oraz 100% promieniowania UV-B i UV-C dla oświetlenia ekspozycji muzealnych i dzieł sztuki prezentowanych w galeriach i na wystawach. Absorpcja promieniowania UV i znaczna redukcja temperatury zapewnia najskuteczniejszą ochronę oświetlanym obiektom przed blaknięciem, żółknięciem lub starzeniem



150050.00083

Filtr do oświetlenia owoców
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr żółty pozwala lepiej wyeksponować owoce. Filtr jednocześnie nie podgrzewa oświetlanych obiektów, przez co owoce dłużej zachowują świeżość i atrakcyjny wygląd



150050.00079

Filtr do oświetlenia pieczywa
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr ten pozwala lepiej wyeksponować pieczywo i hamuje „efekt starzenia”.



150050.00075

Filtr do oświetlenia stoisk mięsnych
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr ten eksponuje czerwony kolor mięsa



150050.00077

Filtr do oświetlenia stoisk rybnych
Oprócz redukcji promieniowania UV, ten filtr eksponuje świeżość i kolor ryb



150050.00081

Filtr do oświetlenia warzyw
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr zielony pozwala lepiej wyeksponować zielone warzywa. Filtr znacznie ogranicza promieniowanie IR, przez co warzywa nie są podgrzewane przez ich oświetlenie - dłużej zachowują świeżość i atrakcyjny wygląd.



150050.00073

Filtr UV, 107mm, grubość 3mm
Filtr UV do projektorów Robin i Robin Mini mają zastosowanie przede wszystkim w oświetleniu sklepowym. Dzięki swoim właściwościom filtr pochłania promieniowanie UV i nie pozwala na blaknięcie kolorów i nie powodują efektu „starzenia” oświetlanych obiektów.
Filtr stosowane są przede wszystkim:
- w oświetlaniu witryn sklepowych i sklepach
- w oświetlaniu żywności
- w galeriach i muzeach.
Filtr pochłaniają 100% promieniowania UV-B, UV-C oraz do 92% promieniowania UV-A




zakres obrotu optyki

Grupa katalogowa: PROJEKTORY


ROBIN

Krzywe światłości


020011.1012.701




020011.1012.702



020011.1012.703



020011.1012.704



020011.1022.702

