



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ROBIN MINI




Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
oprawa bez źródła							
02008X.1012.701	12°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1012.703	36°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1012.707	24°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.701	12°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.703	36°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.707	24°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5
oprawa ze źródłem 830							
02008X.1012.701.903	12°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1012.703.903	36°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1012.707.903	24°	HF	HIT-TC/CE	1×20	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.701.903	12°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.703.903	36°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5
02008X.1022.707.903	24°	HF	HIT-TC/CE	1×35	G8,5	200 135 135	0,5

02008 ☐ .1012.701

Kolor

- 1 ☐ biały
 2 ☐ szary
 3 ☐ czarny
 5 ☐ grafit

Dostępne wersje

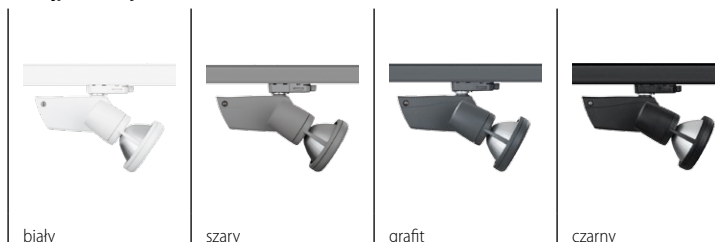

CHARAKTERYSTYKA

projektor wewnętrzny na metalohalogenkowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: tworzywo sztuczne**Kolor:** biały, szary, grafit, czarny**Sposób montażu:** do szyny 3-fazowej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 12°, 24°, 36°


DANE DODATKOWE

Zastosowanie: pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ROBIN MINI

Akcesoria



150050.00086

Filtr do ekspozycji muzealnych
Specjalny filtr UV zatrzymujący 99% promieniowania UV-A oraz 100% promieniowania UV-B i UV-C dla oświetlenia ekspozycji muzealnych i dzieł sztuki prezentowanych w galeriach i na wystawach. Absorpcja promieniowania UV i znaczna redukcja temperatury zapewnia najskuteczniejszą ochronę oświetlanym obiektom przed blaknięciem, żółknięciem lub starzeniem



150050.00084

Filtr do oświetlenia owoców
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr żółty pozwala lepiej wyeksponować owoce. Filtr jednocześnie nie podgrzewa oświetlanych obiektów, przez co owoce dłużej zachowują świeżość i atrakcyjny wygląd



150050.00080

Filtr do oświetlenia pieczywa
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr ten pozwala lepiej wyeksponować pieczywo i hamuje „efekt starzenia”.



150050.00076

Filtr do oświetlenia stoisk mięsnych
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr ten eksponuje czerwony kolor mięsa



150050.00078

Filtr do oświetlenia stoisk rybnych
Oprócz redukcji promieniowania UV, ten filtr eksponuje świeżość i kolor ryb



150050.00082

Filtr do oświetlenia warzyw
Oprócz redukcji promieniowania UV, filtr zielony pozwala lepiej wyeksponować zielone warzywa. Filtr znacznie ogranicza promieniowanie IR, przez co warzywa nie są podgrzewane przez ich oświetlenie - dłużej zachowują świeżość i atrakcyjny wygląd.



150050.00074

Filtr UV, średnica 81mm, grubość 3mm
Filtry UV do projektorów Robin i Robin Mini mają zastosowanie przede wszystkim w oświetleniu sklepowym. Dzięki swoim właściwościom filtr pochłania promieniowanie UV i nie pozwala na blaknięcie kolorów i nie powodują efektu „starzenia” oświetlanych obiektów.
Filtry stosowane są przede wszystkim:
- w oświetlaniu witryn sklepowych i sklepach
- w oświetlaniu żywności
- w galeriach i muzeach.
Filtry pochłaniają 100% promieniowania UV-B, UV-C oraz do 92% promieniowania UV-A



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ROBIN MINI




ROBIN | ROBIN Mini


zakres obrotu optyki

Krzywe światłości

020081.1012.701



020081.1012.707



020081.1022.703

