



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO p/t



Kod	HF DIMM	Osprzęt	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
płytki montażowa							
030081.1203.311	+	-	2×18	G24q-2	260 160	240 240	1,5
030081.1204.311	+	-	2×26	G24q-3	260 160	240 240	1,5
skrzynka plastikowa							
030081.1203.312	+	-	2×18	G24q-2	260 160	240 240	1,8
030081.1204.312	+	-	2×26	G24q-3	260 160	240 240	2,0
030081.1203.313	+	-	2×18	G24q-2	260 160	240 240	1,9
030081.1204.313	+	-	2×26	G24q-3	260 160	240 240	1,9
skrzynka metalowa							
030081.1205.313	+	HF	2×32	GX24q-3	260 160	240 240	1,9
030081.1206.313	+	HF	2×42	GX24q-3	260 160	240 240	1,8

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych przeznaczona do świetlówek kompaktowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, ramka metalowa

Elementy dodatkowe: ramka metalowa, osprzęt elektryczny na płytce montażowej, skrzynce plastikowej, skrzynce metalowej

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: odbłyśnik gładki


DANE DODATKOWE

Dostępne: DIM 1..10V, DALI

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne i lekcyjne, sklepy, korytarze

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO p/t

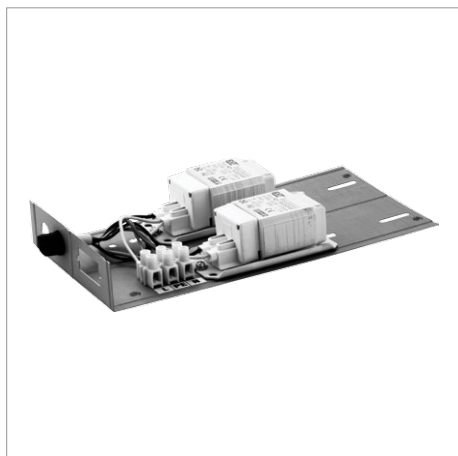

płyta montażowa



skrzynka plastikowa



skrzynka metalowa

Krzywa światłości

030081.1203.313

