
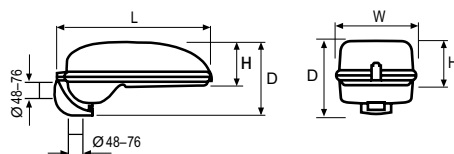


Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

LUGSAN 4 PREMIUM GLASS



Kod	KVG	Osprzęt	Źródło światła	Klasa ochrony	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
130022.60141.1	+	IC	HST/HSE	I	1×70	E27	630 325 180 305	9,8
130022.60251.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×100	E40	630 325 180 305	10,0
130022.60351.1	+	IC	HIT/E HST/E	I	1×150	E40	630 325 180 305	10,9
130022.60451.1	+	IC	HIT/E, HST/E	I	1×250	E40	630 325 180 305	12,0
130022.60551.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×400	E40	630 325 180 305	13,3
130022.60142.1	+	IC	HST/HSE	II	1×70	E27	630 325 180 305	9,7
130022.60252.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×100	E40	630 325 180 305	9,9
130022.60352.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×150	E40	630 325 180 305	10,8
130022.60452.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×250	E40	630 325 180 305	11,9
130022.60552.1	+	IC	HIT/E, HST/E	II	1×400	E40	630 325 180 305	13,3

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna, jednokomorowa oprawa uliczna IP66 na tubularne i eliptyczne, sodowe lub metalohalogenkowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: jednokomorowa, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana płaska

Kolor: szary

Sposób montażu: na słupach lub wysięgnikach

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: aluminium głęboko tłoczone

DANE DODATKOWE

Uwagi: redukcja mocy

Zastosowanie: oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE


LUGSAN 4 PREMIUM GLASS




szyba płaska

Krzywe światłości


130022.60141.1




130022.60251.1



130022.60351.1



130022.60451.1



130022.60551.1

