
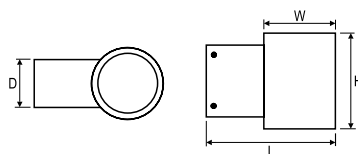


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA 1



Kod	Kąt świecenia	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
HF						
140012.101.601	6°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	2,7
140012.101.603	30°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	2,7
140012.101.606	80°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.601	6°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.603	30°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.606	80°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	2,7
IC						
140012.601.601	6°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140012.601.603	30°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	3,6
140012.601.606	80°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140012.602.601	6°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	3,8
140012.602.603	30°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	3,8
140012.602.606	80°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	270 150 200 100	3,9

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w jedną stronę

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: soczewka (6°), szyba przezroczysta (30°), szyba matowana (80°)

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 6°, 30°, 80°

DANE DODATKOWE


Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE


ROTUNDA 1

Krzywe światłości

140012.101.601



140012.101.603



140012.101.606

