
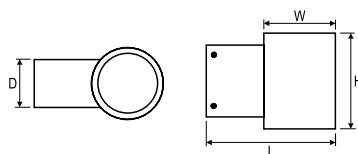


ROTUNDA 2



Kod	HF	Kąt świecenia	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
HF							
140022.101.60101	+	6/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	2,7
140022.101.60301	+	30/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	2,9
140022.101.60303	+	30/30°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	2,9
140022.101.60306	+	30/80°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	2,7
140022.101.60601	+	80/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	2,7
140022.101.60606	+	80/80°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,0
140022.102.60101	+	6/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	2,7
140022.102.60301	+	30/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	3,1
140022.102.60303	+	30/30°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	2,7
140022.102.60306	+	30/80°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	2,7
140022.102.60601	+	80/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	2,7
140022.102.60606	+	80/80°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	2,7
IC							
140022.601.60101	-	6/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,7
140022.601.60301	-	30/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,7
140022.601.60303	-	30/30°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,8
140022.601.60306	-	30/80°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,7
140022.601.60601	-	80/6°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,7
140022.601.60606	-	80/80°	HIT/HIT-CE	1x35	G12	270 150 200 100	3,7
140022.602.60101	-	6/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,1
140022.602.60301	-	30/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,0
140022.602.60303	-	30/30°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,0
140022.602.60306	-	30/80°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,0
140022.602.60601	-	80/6°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,0
140022.602.60606	-	80/80°	HIT/HIT-CE	1x70	G12	270 150 200 100	4,1

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA 2

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w dwie strony

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: soczewka (6°), szyba przezroczysta (30°), szyba matowana (80°)

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE


Kąt świecenia: 30°/80°, 30°/30°, 30°/6°, 80°/80°, 80°/6°, 6°/6°

DANE DODATKOWE


Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Krzywe światłości


140022.101.60101




140022.101.60301




140022.101.60303




140022.101.60306



140022.101.60601



140022.101.60606



140022.102.60301

