


CARO 1

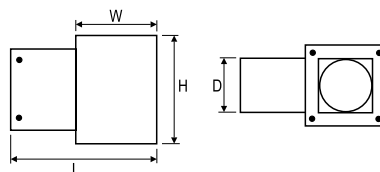

Kod	Kąt świecenia	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
IC					
140122.601.603	30°	1×35	G12	270 150 200 100	2,6
140122.601.606	>80°	1×35	G12	270 150 200 100	2,6
140122.601.601	6°	1×35	G12	270 150 200 100	2,6
140122.602.603	30°	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140122.602.606	>80°	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140122.602.601	6°	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
HF					
140122.101.603	30°	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.101.606	>80°	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.101.601	6°	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140122.102.603	30°	1×70	G12	270 150 200 100	4,1
140122.102.606	>80°	1×70	G12	270 150 200 100	4,1
140122.102.601	6°	1×70	G12	270 150 200 100	4,1

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w jedną stronę

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: soczewka (6°), szyba przezroczysta (30°), szyba matowana (80°)

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 6°, 30°, 80°

DANE DODATKOWE


Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE


CARO 1

Krzywe światłości

140122.601.603



140122.601.606



140122.601.601

