
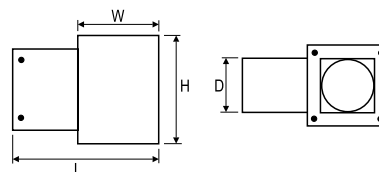


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

CARO 2



Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140132.101.60303	30°/30°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.101.60306	30°/>80°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.101.60301	30°/6°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.101.60606	>80°/>80°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.101.60601	>80°/6°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.101.60101	6°/6°	HF	1×35	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60303	30°/30°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60306	30°/>80°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60301	30°/6°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60606	>80°/>80°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60601	>80°/6°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60101	6°/6°	HF	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.601.60303	30°/30°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.601.60306	30°/>80°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.601.60301	30°/6°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.601.60606	>80°/>80°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.601.60601	>80°/6°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.601.60101	6°/6°	IC	1×35	G12	270 150 200 100	4,1
140132.602.60303	30°/30°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60306	30°/>80°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60301	30°/6°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60606	>80°/>80°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60601	>80°/6°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60101	6°/6°	IC	1×70	G12	270 150 200 100	4,4

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

CARO 2

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w dwie strony

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: soczewka (6°), szyba przezroczysta (30°), szyba matowana (80°)

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE


Kąt świecenia: 30°/80°, 30°/30°, 30°/6°, 80°/80°, 80°/6°, 6°/6°

DANE DODATKOWE


Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Krzywe światłości


140132.101.60303




140132.101.60306




140132.101.60606




140132.101.60601



140132.101.60101



140132.602.60606



140132.602.60101

